

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: David MOTTIER, et al.

GAU:

SERIAL NO: NEW APPLICATION

EXAMINER:

FILED: HEREWITH

FOR: METHOD OF ALLOCATING A TRANSMISSION POWER LEVEL TO PILOT SYMBOLS USED FOR ESTIMATING THE CHANNEL OF A TRANSMISSION SYSTEM OF THE MULTICARRIER TYPE WITH SPREADING OF THE SIGNAL IN THE FREQUENCY DOMAIN BY SPREADING SEQUENCES

REQUEST FOR PRIORITY

ASSISTANT COMMISSIONER FOR PATENTS
WASHINGTON, D.C. 20231

SIR:

- ☐ Full benefit of the filing date of U.S. Application Serial Number, filed, is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §120.
- ☐ Full benefit of the filing date of U.S. Provisional Application Serial Number, filed, is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119(e).
- ☒ Applicants claim any right to priority from any earlier filed applications to which they may be entitled pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119, as noted below.

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicants claim as priority:


<u>COUNTRY</u>	<u>APPLICATION NUMBER</u>	<u>MONTH/DAY/YEAR</u>
FRANCE	00 11834	September 14, 2000

Certified copies of the corresponding Convention Application(s)

- ☒ are submitted herewith
- ☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee
- ☐ were filed in prior application Serial No. filed
- ☐ were submitted to the International Bureau in PCT Application Number .
Receipt of the certified copies by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.
- ☐ (A) Application Serial No.(s) were filed in prior application Serial No. filed ; and
(B) Application Serial No.(s)
 - ☐ are submitted herewith
 - ☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee

Respectfully Submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,
MAIER & NEUSTADT, P.C.


Marvin J. Spivak
Registration No. 24,913
C. Irvin McClelland
Registration Number 21,124



22850

THIS PAGE BLANK (USPTO)



BREVET D'INVENTION



CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 22 MARS 2001

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04
Télécopie : 01 42 93 59 30
<http://www.inpi.fr>

THIS PAGE BLANK (USPTO)

INPIINSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

26 bis, rue de Saint Pétersbourg

75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

BREVET D'INVENTION**CERTIFICAT D'UTILITÉ**

Code de la propriété intellectuelle – Livre VI

cerfa

N°11354*01

REQUÊTE EN DELIVRANCE 1/2

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540W/260899

REMISE DES PIÈCES DATE		Réservé à l'INPI 14/09/2000		1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE A QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE Monsieur MAILLET Alain CABINET LE GUEN ET MAILLET BREVETS - MARQUES - MODÈLES 5, Place Newquay - BP 70250 35802 DINARD CEDEX	
LIEU		gg			
N° ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		0011834			
DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI		14 SEP. 2000			
Vos références pour ce dossier : 7412					
Confirmation d'un dépôt par télécopie <input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie					
2 NATURE DE LA DEMANDE		Cochez l'une des 4 cases suivantes			
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>			
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>			
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>			
Demande de brevet initiale		N°		Date	
Ou demande de certificat d'utilité initiale		N°		Date	
Transformation d'une demande de Brevet européen		<input type="checkbox"/> N°		Date	
3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) Procédé d'attribution d'un niveau de puissance d'émission à des symboles pilotes utilisés pour l'estimation du canal d'un système de transmission					
4 DECLARATION DE PRIORITE OU REQUÊTE DU BENEFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTERIEURE FRANCAISE		Pays ou organisation Date N° Pays ou organisation Date N° Pays ou organisation Date N° <input type="checkbox"/> s'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé "Suite" <input type="checkbox"/> s'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé "suite"			
5 DEMANDEUR		MITSUBISHI ELECTRIC INFORMATION TECHNOLOGY CENTRE EUROPE B.V.			
Nom ou dénomination social					
Prénoms					
Forme Juridique		SARL de droit néerlandais			
N° SIREN					
Code APE-NAF					
Adresse	Rue	Keienbergweg 58 1101 AG AMSTERDAM ZUIDOOST			
	Code postal et ville				
Pays		PAYS BAS			
Nationalité		Néerlandaise			
N° de téléphone (facultatif)					
N° de télécopie (facultatif)					
Adresse électronique (facultatif)					

**BREVET D'INVENTION
CERTIFICAT D'UTILITÉ**

REQUÊTE EN DELIVRANCE 2/2

REMISE DES PIÈCES DATE		Réservé à l'INPI 14/09/2000	
LIEU		0011834	
N° ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI			
Vos références pour ce dossier : (facultatif)		7412	
6 MANDATAIRE			
Nom		MAILLET	
Prénom		Alain	
Cabinet ou Société		Cabinet LE GUEN & MAILLET	
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel			
Adresse	Rue	38, rue Levassasseur BP 91	
	Code postal et ville	35802	DINARD Cedex
N° de téléphone (facultatif)		02 99 46 55 19	
N° de télécopie (facultatif)		02 99 46 41 80	
Adresse électronique (facultatif)		leguen.maillet@wanadoo.fr	
7 INVENTEUR (S)			
Les inventeurs sont les demandeurs		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur (s) séparée	
8 RAPPORT DE RECHERCHE		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)	
Etablissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Paiement échelonné de la redevance		Paiement en trois versements, uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
9 REDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques. <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Requête antérieurement à ce dépôt (joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence) :	
Si vous avez utilisé l'imprimé "suite", Indiquez le nombre de pages jointes			
10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)		VISA DE LA PREFECTURE OU DE L'INPI	
A. MAILLET 928038			

INPIINSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

DEPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg

75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

BREVET D'INVENTION**CERTIFICAT D'UTILITE**

Code de la propriété intellectuelle – Livre VI

cerfa

N°11235*02

DESIGNATION DE L'INVENTEUR (S) Page N° .../...

(si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 W/260899

Vos références pour ce dossier (facultatif)		7412	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL <i>00 M 834</i>			
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) Procédé d'attribution d'un niveau de puissance d'émission à des symboles pilotes utilisés pour l'estimation du canal d'un système de transmission du type à multiporteuses à étalement du signal dans le domaine fréquentiel par séquences d'étalement			
LE(S) DEMANDEUR(S) : MITSUBISHI ELECTRIC INFORMATION TECHNOLOGY CENTRE EUROPE B.V. Keienbergweg 58 1101 AG AMSTERDAM ZUIDOOST PAYS BAS			
DESIGNE (NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite "page N°1/1" S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
Nom		MOTTIER	
Prénoms		David	
Adresse	Rue	Immeuble Germanium 80, avenue des Buttes de Coësmes	
	Code postal et ville	35700	RENNES
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom		SÄLZER	
Prénoms		Thomas	
Adresse	Rue	Immeuble Germanium 80, avenue des Buttes de Coësmes	
	Code postal et ville	35700	RENNES
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)		A. MAILLET <i>92 8036</i>	

THIS PAGE BLANK (USPTO)

La présente invention concerne un procédé d'attribution d'un niveau de puissance d'émission à des symboles pilotes utilisés pour l'estimation du canal d'un système de transmission du type à multiporteuses à étalement du signal dans le domaine fréquentiel par séquences d'étalement, généralement dit système de transmission MC-CDMA (Multi-Carrier Coded Division Multiple Access) ou OFDM-CDMA (Orthogonal Frequency Division Multiplex - Code Division Multiple Access). Il peut également s'agir de système du type MC-CDM (Multi-Carrier Code Division Multiplex) ou MC-SS-MA (Multi-Carrier Spread-Spectrum Multiple Access).

Parmi les systèmes de transmission permettant de gérer simultanément et dans une même bande de fréquence plusieurs communications entre des utilisateurs distincts se trouve la technique de transmission à porteuses multiples et à accès multiple par répartition de codes, plus connue sous le nom de technique MC-CDMA dont on peut trouver des descriptions dans l'article de S.Hara et R. Prasad intitulé "Overview of multicarrier CDMA" paru dans IEEE Communications magazine, vol.35, pp 126-133 de décembre 1997 ainsi que dans l'article de N. Yee et J.P. Linnartz intitulé "Wiener filtering of multicarrier CDMA in a Rayleigh fading channel" paru dans proceedings PIMRC '94, pp.1344-1347 de 1994.

On a représenté schématiquement à la Fig. 1 un système de transmission du type MC-CDMA. Il comporte un émetteur 10 qui communique avec un récepteur 20 via un canal de propagation 30. Par exemple, si le canal 30 est un canal descendant d'un réseau de communication de mobiles, l'émetteur 10 est celui d'une station de base dudit réseau et le récepteur 20 est celui d'un mobile en communication avec ladite station de base. Si, inversement, le canal 30 est un canal montant d'un même réseau, alors l'émetteur 10 est celui d'un mobile et le récepteur 20 celui de la station de base.

Dans ce système MC-CDMA, la n -ième donnée, notée $d^{(k)}[n]$, du k -ième utilisateur est appliquée à l'entrée de chacun de multiplicateurs 11_0 à 11_{N-1} pour y être multipliée par un élément $c_0^{(k)}$ à $c_{N-1}^{(k)}$ d'une séquence d'étalement propre à l'utilisateur k . La constante N représente la longueur de la séquence d'étalement.

On suppose ici, pour simplification, que chaque utilisateur k utilise une seule séquence d'étalement. Cependant, cela peut ne pas être le cas et ainsi plusieurs séquences d'étalement, voire toutes les séquences d'étalement, peuvent être affectées à un utilisateur. On notera que, dans ce dernier cas, bien qu'il ne s'agisse plus à proprement parlé d'accès multiple, le procédé selon la présente invention s'applique également.

Le résultat de chaque multiplication d'ordre m est ensuite soumis à une modulation par une sous-porteuse de fréquence $(f_c + m.F/T_b)$, dans un modulateur 12₀ à 12_{N-1}. La valeur F/T_b représente l'espacement entre deux sous-porteuses consécutives, F étant un entier et T_b étant la durée de la donnée $d^{(k)}[n]$ hors intervalle de garde. L'orthogonalité entre les sous-porteuses est garantie si celles-ci sont espacées de multiples de F/T_b .

On notera que cette opération de modulation revient à une multiplication par une expression de la forme $\exp(j2\pi(f_c + m.F/T_b)t)$.

L'étalement est ainsi réalisé dans le domaine fréquentiel.

On notera encore que l'on suppose ici (en particulier à la Fig. 1), pour simplification, que la longueur de la séquence d'étalement N est égale au nombre de sous-porteuses M , c'est-à-dire que les données de chaque utilisateur sont transmises de façon successive. Ce qui n'est pas nécessairement le cas.

Les signaux modulés sont alors sommés dans un sommateur 14 et émis sur le canal de propagation 30. Ainsi, une expression du signal émis hors intervalle de garde à chaque instant t , correspondant à la n -ième donnée du k -ième utilisateur, peut s'écrire :

$$e^{(k)}(n,t) = \begin{cases} d^{(k)}[n] \sum_{m=0}^{N-1} c_m^{(k)} \exp[j2\pi(f_c + m \frac{F}{T_b})t] & \text{si } t \in [-T_b/2, T_b/2] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad (1)$$

Afin de simplifier la description, on se place dans un contexte « voie descendante » où le canal de propagation est identique pour tous les utilisateurs. Pour simplifier la notation, les relations ci-dessous ne mentionnent pas l'indice n des données transmises. De plus, on se place à l'instant $t = 0$.

Considérons alors la contribution s_m sur chaque porteuse m de données d issues d'une station de base et destinées à K utilisateurs (on suppose pour simplifier que chaque utilisateur n'utilise qu'une séquence d'étalement) :

$$s_m = \sum_{k=1}^K d^{(k)} c_m^{(k)} \quad (2)$$

Pratiquement, le canal de propagation 30 peut être obstrué par des habitations et autres obstacles situés entre l'émetteur 10 et le récepteur 20 et jouant le rôle de réflecteur pour les ondes transmises. Le signal émis se trouve alors propagé en trajets multiples, chacun des trajets étant différemment retardé et atténué. Le canal de propagation 30 peut également être soumis à d'autres perturbations. De manière

générale, il agit alors comme un filtre dont la fonction de transfert $h(f,t)$ varie dans le temps.

Notons alors h_m le coefficient de canal sur la porteuse m au niveau du récepteur 20 de l'utilisateur considéré. Les coefficients de canal h_m sont complexes, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'exprimer sous la forme $h_m = \alpha_m \exp(-j\varphi_m)$ où α_m est l'atténuation et φ_m la phase du coefficient.

Dans le cas synchrone, le signal reçu sur chaque sous-porteuse pour tous les K utilisateurs peut alors s'écrire comme suit:

$$r_m = h_m \sum_{k=1}^K \left(d^{(k)} c_m^{(k)} \right) + n_m \quad (3)$$

où n_m représente l'échantillon de bruit blanc additif gaussien sur la porteuse m .

Au niveau du récepteur 20, une détection est opérée pour pouvoir recouvrer, à partir du signal reçu r_m , la donnée émise $d^{(k)}[n]$.

On a représenté à la Fig. 1 un récepteur 20 qui applique une détection de type à Combinaison de Rapport Maximale (MRC = Maximum Ratio Combining). Le signal reçu $r^{(k)}(n,t)$ est préalablement fourni à des démodulateurs 21₀ à 21_{N-1} qui délivrent alors des signaux démodulés r_0 à r_{N-1} . Chaque signal démodulé r_m est appliqué à un premier multiplieur 22_m pour y être multiplié par le complexe conjugué h_m^* du coefficient h_m du canal de propagation 30 qui affecte la porteuse d'indice m considérée puis à un second multiplieur 23_m pour y être multiplié par l'élément $c_m^{(k)}$ associé à cette porteuse d'indice m du code d'étalement attribué à l'utilisateur k . Les signaux résultant sont ensuite sommés dans le sommateur 24 sur toutes les sous-porteuses, si bien que la variable de décision résultant de ce processus de détection est :

$$\begin{aligned} \hat{d}^{(k)} &= \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} h_m^* c_m^{(k)} r_m \\ &= d^{(k)} + \frac{1}{N} \sum_{g=0, g \neq k}^{K-1} \sum_{m=0}^{N-1} |h_m|^2 d^{(g)} c_m^{(k)} c_m^{(g)} + \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} c_m^{(k)} h_m^* n_m \end{aligned} \quad (4)$$

La variable de décision contient donc trois termes : premièrement le symbole désiré, deuxièmement l'interférence avec les autres utilisateurs et troisièmement le bruit résiduel après recombinaison.

L'aptitude des systèmes de transmission MC-CDMA à assurer l'orthogonalité entre les signaux des différents utilisateurs dans le réseau dépend des propriétés d'intercorrélation des séquences d'étalement utilisées par ces utilisateurs.

On notera que ce processus de détection, à l'instar de tout processus de détection, nécessite la connaissance des coefficients du canal h_m . Dans l'équation (4) donnée ci-dessus, le coefficient h_m du canal 30 est une estimation qui est censée être parfaite. Cependant, compte tenu du fait que le canal de propagation 30 a une fonction de transfert qui varie avec le temps et selon la fréquence de la porteuse considérée, une
 5 estimation des coefficients h_m doit être faite à chaque instant t . Pour ce faire, certains symboles utiles s_m de la trame émise par l'émetteur 10 sont remplacés par des symboles de valeur connue p_m , symboles généralement appelés "symboles pilotes".

A la Fig. 2, est représentée une trame MC-CDMA. On voit qu'à chaque instant
 10 nT_b , un nouveau symbole MC-CDMA est transmis qui est constitué de N symboles complexes transmis sur les N sous-porteuses. Chaque symbole transmis est ici noté s_m s'il s'agit de données utilisateurs et p_m s'il s'agit de symboles pilotes. On notera que la distribution des symboles pilotes dans la trame MC-CDMA peut varier selon les propriétés statistiques du canal de propagation 30.

15 Comme cela est représenté à la Fig. 1, les symboles pilotes p_m contenus dans la trame MC-CDMA sont analysés dans une unité d'estimation 25 que comporte le récepteur 20 et qui délivre, pour chaque position dans la trame MC-CDMA une estimation de chaque coefficient h_m , estimation que l'on notera par la suite \hat{h}_m .

Pour chaque position où se trouve un symbole pilote p_m , le coefficient estimé \hat{h}_m
 20 peut être donné par la relation suivante :

$$\hat{h}_m = \frac{r_m}{p_m} = \frac{h_m \cdot p_m + n_m}{p_m} = h_m + \frac{n_m}{p_m} \quad (5)$$

Pour ces mêmes positions, le coefficient estimé \hat{h}_m peut aussi être déterminé en
 25 utilisant des moyens de lissage.

Les coefficients de canal pour des positions autres que les positions pilotes sont déterminés par des moyens d'interpolation, de lissage et de prédiction. Ainsi, quels que soient les moyens utilisés pour obtenir chaque coefficient de canal estimé \hat{h}_m , celui-ci est égal au coefficient h_m lui-même auquel est ajouté un bruit η_m qui dégrade
 30 l'estimation de canal et que l'on appelle ci-dessous bruit d'estimation de canal. Ainsi, chaque coefficient de canal estimé \hat{h}_m peut, de manière générale, être exprimé de la façon suivante :

$$\hat{h}_m = h_m + \eta_m \quad (6)$$

Si l'on remplace dans l'équation (4) ci-dessus la valeur du coefficient de canal h_m par son estimation \hat{h}_m ici calculée au moyen de la relation (6), on peut constater que le bruit d'estimation de canal cause une perturbation supplémentaire au niveau du processus de détection qui se traduit par une dégradation des performances de la transmission.

On peut montrer que, si l'on désigne par σ_N^2 la variance du bruit du canal n_m au niveau des sous-porteuses et par σ_η^2 la variance du bruit d'estimation η_m qui affecte les estimations des coefficients du canal, on peut alors écrire la relation suivante :

$$\sigma_\eta^2 = \frac{\sigma_N^2}{\gamma Q} \quad (7)$$

où Q est la puissance d'émission des symboles pilotes p_m , et γ est un gain de lissage ($\gamma \geq 1$).

On rappelle que pour un bruit gaussien, la variance est également la puissance de ce bruit.

D'après cette relation, on voit que la variance σ_η^2 du bruit d'estimation de canal η_m introduit par l'erreur d'estimation du canal dépend de la puissance d'émission Q des symboles pilotes p_m . Par conséquent, plus la puissance d'émission Q des symboles pilotes p_m est élevée, plus faible est le bruit d'estimation de canal η_m . Ainsi, il pourrait être envisagé d'émettre les symboles pilotes p_m à une puissance maximale afin d'améliorer l'estimation de canal. Cependant, une augmentation de la puissance des pilotes augmente la consommation globale de puissance du système, ce qui représente une perte en efficacité et un coût financier.

Par ailleurs, on peut également montrer que la perturbation entraînée par le bruit d'estimation de canal η_m augmente avec le nombre d'utilisateurs K , et plus exactement avec le nombre de codes d'étalement attribués K , pour une puissance d'émission Q des symboles pilotes donnée. Il en résulte que plus le nombre d'utilisateurs K augmente, plus élevée devrait être la puissance d'émission des symboles pilotes.

Ainsi, l'importance de la perturbation supplémentaire est liée, d'une part, à la puissance d'émission des symboles pilotes notée Q et, d'autre part, au nombre K de séquences d'étalement utilisées.

Le problème auquel un opérateur doit apporter une solution consiste donc à dimensionner l'estimation de canal, et notamment la puissance Q des pilotes, en fonction du nombre K de séquences d'étalement utilisées par le système de communication. Plus précisément, l'opérateur doit pouvoir choisir la puissance des pilotes de manière à assurer que l'augmentation du rapport signal sur bruit compensant la dégradation des performances liée à une estimation de canal imparfaite ne dépende pas du nombre de séquences d'étalement utilisées.

Le but de l'invention est de proposer une méthode d'attribution de la puissance Q d'émission des pilotes en fonction du nombre K de séquences d'étalement utilisées qui garantisse que l'augmentation du rapport signal sur bruit compensant la dégradation des performances liée à une estimation de canal imparfaite ne dépende pas du nombre de séquences d'étalement utilisées.

A cet effet, un procédé de détermination de la puissance d'émission de symboles pilotes émis selon la présente invention est caractérisé en ce qu'il comporte les étapes suivantes :

- a) déterminer un niveau de performance à atteindre par la transmission,
- b) déduire, dudit niveau de performance à atteindre, le niveau de rapport signal sur bruit introduit par le canal,
- c) déduire dudit niveau de rapport signal sur bruit, d'une part, la puissance Q_0 d'émission desdits symboles pilotes pour un unique code d'étalement attribué et, d'autre part, l'augmentation α de puissance qu'il est nécessaire d'apporter auxdits symboles pilotes pour les codes d'étalement attribués suivants, et
- d) déterminer, à chacun des instants prédéterminés, en fonction du nombre de codes d'étalement utilisés à cet instant, la puissance Q d'émission desdits symboles pilotes au moyen de la relation suivante :

$$Q = \alpha(K - 1) + Q_0 \quad ; \quad K \geq 1, \alpha > 0 \text{ et } Q_0 > \alpha$$

Selon une autre caractéristique de l'invention, pour déterminer ledit niveau de rapport signal sur bruit introduit par le canal, il comporte les étapes suivantes :

- a) déduire, dudit niveau de performance à atteindre, le niveau de rapport signal sur bruit introduit par le canal correspondant pour une estimation de canal censée parfaite, et

b) augmenter ledit niveau de rapport signal sur bruit ainsi déduit d'une quantité prédéterminée qu'il est possible de tolérer pour compenser les dégradations du niveau de performance issues d'une estimation de canal imparfaite.

Dans la présente demande, on entend par exemple par niveau de performance, un
5 taux d'erreurs binaires ou paquets.

Selon une autre caractéristique de l'invention, la puissance Q_0 d'émission desdits symboles pilotes pour un unique code d'étalement attribué et l'augmentation α de puissance qu'il est nécessaire d'apporter auxdits symboles pilotes pour les codes d'étalement attribués suivant sont déterminés de manière à maintenir le niveau de
10 performance à atteindre identique à celui qui serait atteint en cas d'estimation parfaite.

Selon une autre caractéristique de l'invention, la puissance d'émission desdits symboles pilotes pour un unique code d'étalement attribué et l'augmentation de puissance qu'il est nécessaire d'apporter auxdits symboles pilotes pour les codes d'étalement attribués suivants sont déterminés au moyen des relations suivantes :

15

$$\alpha = \frac{1}{\gamma\lambda} \quad \text{et}$$

$$Q_0 = \frac{N\sigma_0^2 + 1}{\gamma\lambda(\lambda - 1)} + \frac{1}{\gamma\lambda}$$

20 où N est le nombre de porteuses mises en œuvre dans ledit système de transmission MC-CDMA, γ est le gain de lissage utilisé dans le processus de détection, λ est un facteur représentatif de l'augmentation de rapport signal sur bruit du canal qu'il est possible de tolérer, σ_0^2 la variance de la perturbation totale prenant en compte, d'une part, le bruit introduit par le canal pour une estimation de canal censée parfaite
25 et, d'autre part, l'erreur d'estimation de canal.

Les caractéristiques de l'invention mentionnées ci-dessus, ainsi que d'autres, apparaîtront plus clairement à la lecture de la description suivante d'un exemple de réalisation, ladite description étant faite en relation avec les dessins joints, parmi
lesquels :

30 La Fig. 1 est une vue schématique d'un système de transmission MC-CDMA,

La Fig. 2 est une vue d'une trame d'un système de transmission MC-CDMA et,

La Fig. 3 montre un ensemble de courbes représentant les taux d'erreurs binaires BER en fonction du rapport signal à bruit E_b/N_0 .

La présente description est faite en considérant un système de transmission MC-CDMA mais l'homme du métier comprendra qu'elle est tout à fait transposable à d'autres systèmes de transmission du type à multiporteuses à étalement du signal dans le domaine fréquentiel par séquences d'étalement.

Selon la présente invention, la relation entre la puissance Q des pilotes p_m et le nombre de codes d'étalement utilisés est alors la suivante :

10

$$Q = \alpha(K - 1) + Q_0 \quad ; \quad K \geq 1, \alpha > 0 \text{ et } Q_0 > \alpha \quad (8)$$

Q_0 est un paramètre correspondant à la puissance initiale des symboles pilotes qui est requise pour un seul utilisateur ($K = 1$) et dépend essentiellement de la perte de rapport signal sur bruit tolérée pour l'estimation de canal. Quant au paramètre α , il est un facteur de proportionnalité qui s'applique lorsque le nombre d'utilisateurs est supérieur à 1.

On peut montrer, par analyse ou simulation, que cette relation (8) est valable pour la plupart des techniques de détection connues pour le système MC-CDMA, que ce soient des techniques pour un seul utilisateur (Single User Detection, SUD) ou des techniques multi-utilisateurs (Multiuser Detection, MUD).

Idéalement, les paramètres Q_0 et α sont liés à la technique de détection utilisée et seront déterminés pour chaque système MC-CDMA séparément.

On a cependant pu montrer que, pour la voie descendante d'un système MC-CDMA, la puissance initiale Q_0 est pratiquement indépendante de la technique de détection utilisée. Outre qu'il dépend de la perte de rapport signal sur bruit tolérée pour l'estimation de canal, il dépend également du facteur d'étalement N et du gain de lissage γ .

Quant au facteur de proportionnalité α , il dépend de la technique de détection et de la corrélation des coefficients du canal dans le domaine fréquentiel et temporel. Il dépend également, à l'instar de la puissance initiale Q_0 , du facteur d'étalement N , de la perte tolérée pour l'estimation de canal λ , et du gain de lissage γ .

Les paramètres Q_0 et α peuvent être déterminés empiriquement, ou analytiquement.

Dans la suite de la description, on va donner une expression analytique de la puissance initiale Q_0 et du facteur de proportionnalité α dans le cas d'une détection de type MRC (Maximum Ratio Combining). On rappelle que dans ce cas, la variable de décision $\hat{d}^{(k)}$ à l'issue du processus de détection peut s'écrire sous la forme :

5

(9)

$$\begin{aligned}\hat{d}^{(k)} &= \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} h_m^* c_m^{(k)} r_m \\ &= d^{(k)} + \frac{1}{N} \sum_{g=0, g \neq k}^{K-1} \sum_{m=0}^{N-1} |h_m|^2 d^{(g)} c_m^{(k)} c_m^{(g)} + \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} c_m^{(k)} h_m^* n_m\end{aligned}$$

Pour simplifier les équations qui suivent, on suppose que la puissance des données $d^{(k)}$ est normalisée et que le canal de propagation n'affecte pas la puissance du signal reçu (le canal n'induit que des distorsions). On peut donc écrire :

10

$$E \left[d^{(k)} d^{(k)*} \right] = 1 \quad ; \quad \sum_{m=0}^{N-1} |h_m|^2 = 1 \quad (10)$$

15

Dans le cas d'une estimation du canal parfaite (notée par l'indice « CE parfaite »), on peut considérer la perturbation qui affecte la variable de décision $\hat{d}^{(k)}$ comme étant un bruit gaussien.

Compte tenu de ces hypothèses, on peut alors montrer que la variance totale, ou puissance, $\sigma_{\text{CE, parfaite}}^2$ de la perturbation qui affecte la variable de décision $\hat{d}^{(k)}$ est proportionnelle au nombre K d'utilisateurs et dépend de la variance du bruit introduit par le canal au niveau des sous-porteuses $\sigma_{\text{N, parfaite}}^2$ et ce, de la manière donnée par la relation suivante :

20

$$\sigma_{\text{CE, parfaite}}^2 = \frac{1}{N} (K - 1 + \sigma_{\text{N, parfaite}}^2) \quad (11)$$

25

Pour tenir compte de l'impact d'une estimation de canal imparfaite sur la variable de décision, on remplace dans l'équation (4) ci-dessus, le coefficient de canal h_m par son estimation \hat{h}_m donnée par l'équation (6) ci-dessus. Deux termes s'ajoutent alors à la

variable de décision $\hat{d}^{(k)}$ donnée par l'équation (4) ci-dessus. Ils représentent l'erreur d'estimation de canal $\Delta_{CE}^{(k)}$ qui est uniquement due à l'estimation du canal et qui représente l'interférence supplémentaire entre utilisateurs et le produit croisé des composants du bruit. Cette erreur d'estimation de canal $\Delta_{CE}^{(k)}$ peut alors s'écrire sous la

5 forme de la relation suivante :

$$\Delta_{CE}^{(k)} = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{K-1} d^m \sum_{m=0}^{N-1} \eta_m^* h_m c_m^{(k)} c_m^{(g)} + \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} \eta_m^* c_m^{(k)} n_m \quad (12)$$

10 On peut montrer que la variance totale $\sigma_{CE, imparfaite}^2$ de la perturbation affectant la variable de décision $\hat{d}^{(k)}$ tenant compte d'une estimation de canal imparfaite peut alors s'écrire :

$$\begin{aligned} \sigma_{CE, imparfaite}^2 &= \frac{1}{N} \left(K - 1 + \sigma_{N, imparfaite}^2 + K \sigma_{\eta, imparfaite}^2 + \sigma_{N, imparfaite}^2 \sigma_{\eta, imparfaite}^2 \right) \\ &= \frac{1}{N} \left(K - 1 + \sigma_{N, imparfaite}^2 + \frac{\sigma_{N, imparfaite}^2}{\gamma Q} (K + \sigma_{N, imparfaite}^2) \right) \end{aligned} \quad (13)$$

15 On sait par ailleurs que la variance $\sigma_{CE, imparfaite}^2$ du bruit introduit par le canal et affectant donc la variable de décision $\hat{d}^{(k)}$ est directement liée au taux d'erreurs binaires moyen *BER*.

20 Selon la présente invention, la puissance d'émission Q des symboles pilotes correspond à celle qui est nécessaire pour assurer l'égalité des variances d'estimation de canal $\sigma_{CE, parfaite}^2$ et $\sigma_{CE, imparfaite}^2$ respectivement dans le cas d'estimation parfaite et dans le cas d'estimation imparfaite, ou, ce qui revient au même, à assurer l'égalité des taux d'erreurs dans les deux cas.

On va pratiquer de la manière suivante.

25 La première étape consiste à fixer comme niveau de performance à atteindre un taux d'erreurs binaires moyen souhaité, notamment selon l'application envisagée. Par exemple, assurer un service voix requiert un taux d'erreurs binaires de l'ordre de 10^{-3}

alors qu'un service vidéo de type MPEG ne peut être garanti qu'à des taux d'erreurs binaires de l'ordre de 10^{-9} .

On a représenté à la Fig. 3 un ensemble de courbes représentant les taux d'erreurs binaires BER en fonction du rapport signal à bruit E_b/N_0 respectivement dans le cas d'une estimation de canal parfaite et dans plusieurs cas d'estimation de canal imparfaite pour des puissances d'émission de symboles pilotes différentes Q_1 à Q_4 . On a fait figurer sur cette Fig. 3 le taux d'erreurs souhaité BER_0 .

Sur la courbe pour l'estimation de canal parfaite, on a représenté le point de fonctionnement P. A partir de ce point de fonctionnement P, on peut déterminer la variance $\sigma_{N, parfaite}^2$ du bruit correspondant. Cette détermination peut être faite graphiquement mais également parfois analytiquement par des méthodes connues de l'homme du métier

Au moyen de l'expression (11) ci-dessus, on peut déterminer une variance de perturbation totale $\sigma_{CE, parfaite}^2$ qui, en fonction de la variance $\sigma_{N, parfaite}^2$ précédemment déterminée, peut s'écrire :

$$\sigma_{CE, parfaite}^2 = \frac{1}{N} (\sigma_{N, parfaite}^2 + K - 1) \quad (14)$$

On va poser :

$$\sigma_{CE, parfaite}^2 = \sigma_0^2 \quad (15)$$

Pour une estimation de canal imparfaite, le rapport signal sur bruit E_b/N_0 doit être augmenté afin d'obtenir le même taux d'erreurs. On pose donc :

$$\sigma_{N, imparfaite}^2 = \frac{\sigma_{N, parfaite}^2}{\lambda} \text{ avec } \lambda > 1 \quad (16)$$

Le terme λ représente la perte en rapport signal sur bruit tolérée pour une estimation imparfaite. Sur la Fig. 3, on a représenté sa valeur X exprimée en décibel : $X = 10 \log_{10}(\lambda)$.

Les variances des perturbations totales $\sigma_{CE,parfaite}^2$ et $\sigma_{CE,imparfaite}^2$ respectivement dans le cas d'une estimation parfaite et dans le cas d'une estimation imparfaite sont supposées égales à la variance de la perturbation totale σ_0^2 . Elles satisfont donc les conditions suivantes :

5

$$\sigma_0^2 = \sigma_{CE,parfaite}^2 \Big|_{\sigma_N^2 = \sigma_{N,parfaite}^2} = \sigma_{CE,imparfaite}^2 \Big|_{\sigma_N^2 = \frac{\sigma_{N,parfaite}^2}{\lambda}} \quad (17)$$

On peut montrer que la puissance Q des pilotes requise pour que ces conditions soient respectées, compte tenu des équations précédentes, satisfait à la relation suivante

10

$$Q = \frac{1}{\gamma} \left(\frac{N\sigma_0^2 + 1}{\lambda^2 - \lambda} + \frac{1}{\lambda} K \right) \quad ; \lambda > 1 \quad (18)$$

On constate alors que les coefficients α et Q_0 peuvent s'écrire de la manière suivante :

15

$$\alpha = \frac{1}{\gamma\lambda} \quad \text{et} \quad (19)$$

$$Q_0 = \frac{N\sigma_0^2 + 1}{\gamma\lambda(\lambda - 1)} + \frac{1}{\gamma\lambda}$$

On notera que cette relation a été déterminée dans le cas d'un système de transmission MC-CDMA mais on comprendra également qu'elle reste applicable à d'autres systèmes de transmission du type multiporteuses à étalement du signal dans le domaine fréquentiel par séquences d'étalement.

20

REVENDICATIONS

- 1) Procédé de détermination de la puissance d'émission de symboles pilotes émis, en remplacement de signaux utiles, dans une trame de transmission d'un système de transmission multi-porteuses à étalement du signal dans le domaine fréquentiel par séquences d'étalement du type OFDM-CDMA, MC-CDMA, MC-CDM ou MC-SS-MA, lesdits symboles pilotes étant utilisés pour estimer les coefficients de canal, caractérisé en ce qu'il comporte les étapes suivantes :
- a) déterminer un niveau de niveau de performance à atteindre par la transmission,
 - b) déduire, dudit niveau de performance à atteindre, le niveau de rapport signal sur bruit introduit par le canal, et
 - c) déduire, en fonction dudit niveau de rapport signal sur bruit, d'une part, la puissance d'émission desdits symboles pilotes pour un unique code d'étalement attribué et, d'autre part, l'augmentation de puissance qu'il est nécessaire d'apporter auxdits symboles pilotes pour les codes d'étalement attribués suivants, et
 - d) déterminer, à chacun des instants prédéterminés, en fonction du nombre de codes d'étalement utilisés à cet instant la puissance d'émission desdits symboles pilotes au moyen de la relation suivante :

$$Q = \alpha(K - 1) + Q_0 ; K \geq 1 , \alpha > 0 \text{ et } Q_0 > \alpha \quad (8)$$

- 2) Procédé de détermination de la puissance d'émission de symboles pilotes selon la revendication 1, caractérisé en ce que, pour déterminer ledit niveau de rapport signal sur bruit introduit par le canal, il comporte les étapes suivantes :
- a) déduire, dudit niveau de performance à atteindre, le niveau de rapport signal sur bruit introduit par le canal correspondant pour une estimation de canal censée parfaite, et
 - b) augmenter ledit niveau de rapport signal sur bruit ainsi déduit d'une quantité prédéterminée qu'il est possible de tolérer pour compenser les dégradations du niveau de performance issues d'une estimation de canal imparfaite.
- 3) Procédé de détermination de la puissance d'émission de symboles pilotes selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que la puissance d'émission desdits symboles pilotes pour un unique code d'étalement attribué et l'augmentation de puissance qu'il est nécessaire d'apporter auxdits symboles pilotes pour les codes d'étalement attribués

suivant sont déterminés de manière à maintenir un niveau de performance identique à celui qui serait atteint en cas d'estimation parfaite.

- 4) Procédé de détermination de la puissance d'émission de symboles pilotes selon une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la puissance d'émission desdits symboles pilotes pour un unique code d'étalement attribué et l'augmentation de puissance qu'il est nécessaire d'apporter auxdits symboles pilotes pour les codes d'étalement attribués suivants sont déterminés au moyen des relations suivantes :

(19)

$$\alpha = \frac{1}{\gamma\lambda} \quad \text{et}$$

10

$$Q_0 = \frac{N\sigma_0^2 + 1}{\gamma\lambda(\lambda - 1)} + \frac{1}{\gamma\lambda}$$

- où N est le nombre de porteuses mises en œuvre dans ledit système de transmission MC-CDMA, γ est un gain de lissage utilisé dans le processus de détection, λ est un facteur représentatif de l'augmentation de rapport signal sur bruit du canal qu'il est possible de tolérer, σ_0^2 la variance de la perturbation totale prenant en compte, d'une part, le bruit introduit par le canal pour une estimation de canal censée parfaite et, d'autre part, l'erreur d'estimation de canal.

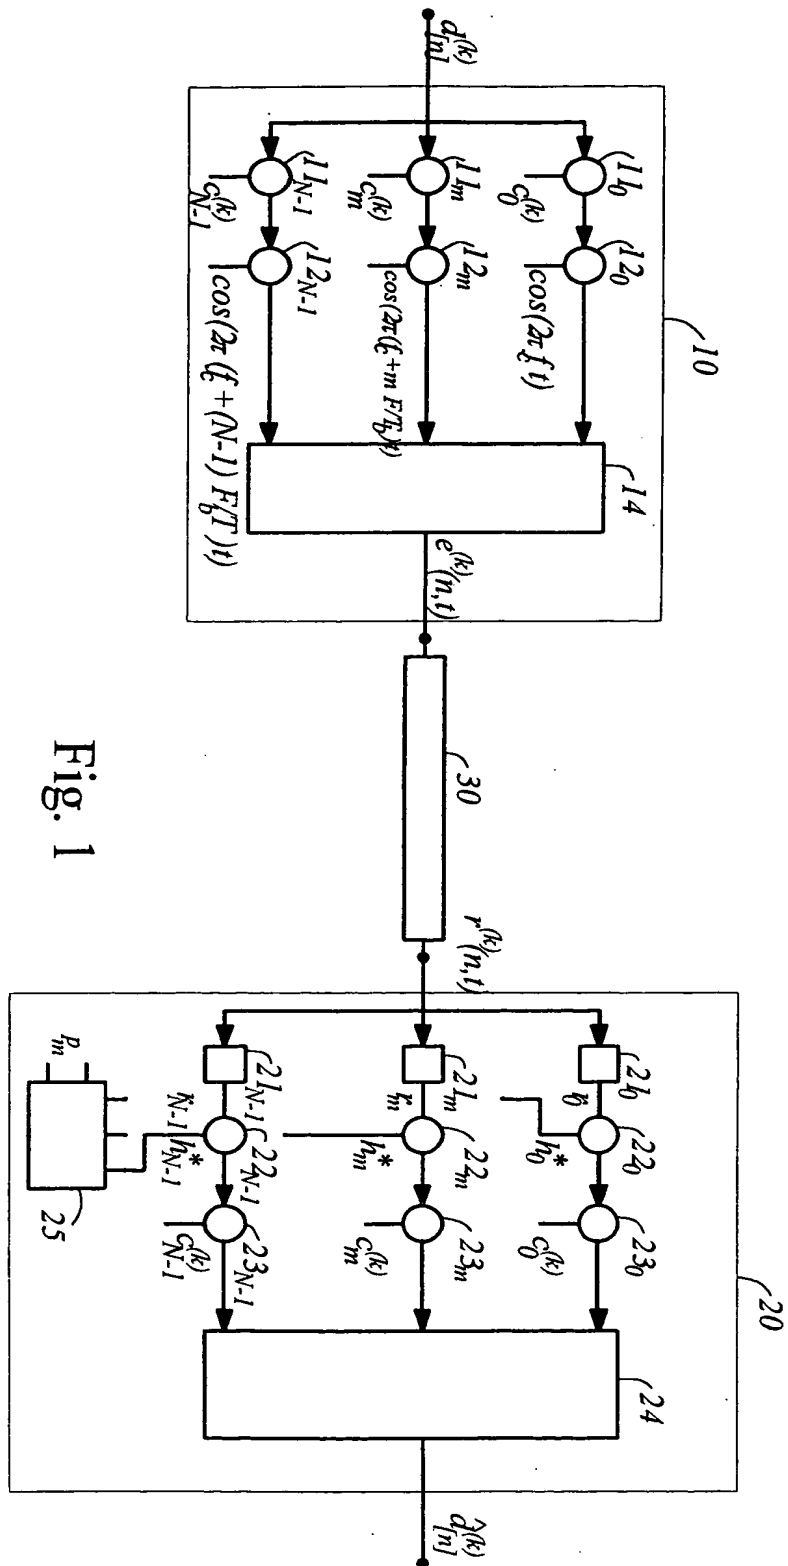


Fig. 1

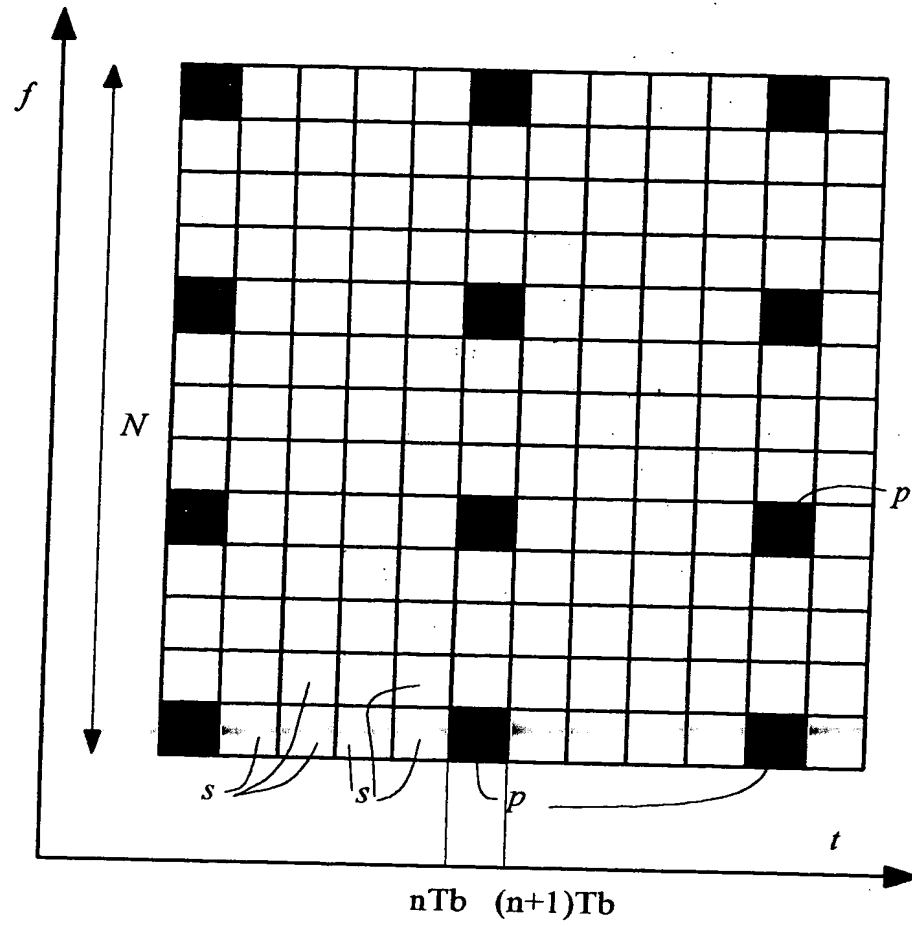


Fig. 2

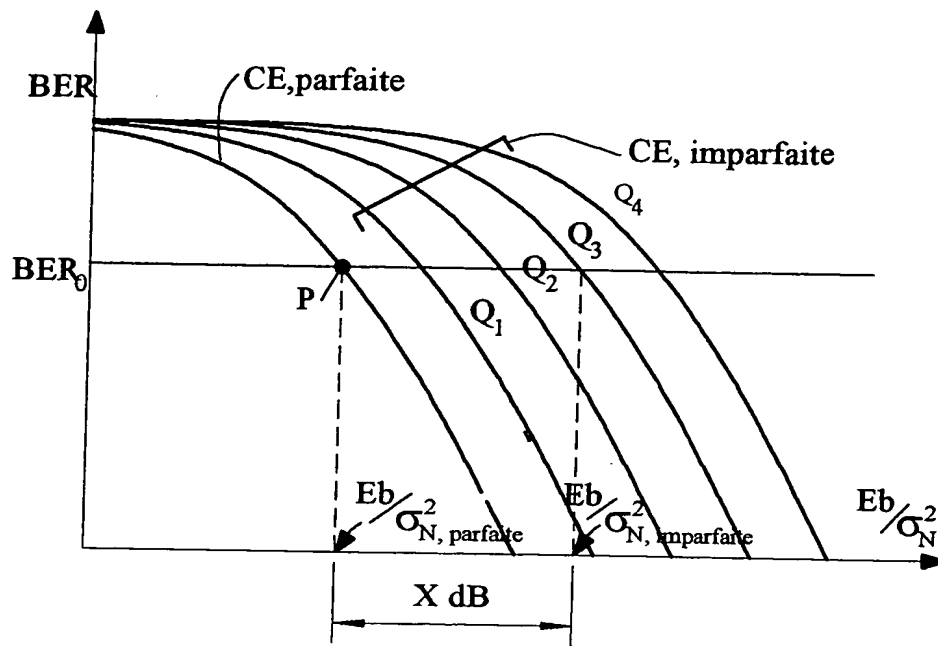


Fig. 3

THIS PAGE BLANK (USPTO)



22850

(703) 413-3000

DOCKET NO.: *213396US2*

INVENTOR: *David MOTTIER, et al.*